



PROBLIND

producent rolet i moskitier



Katalog **produktów i inspiracji**

O nas

Jesteśmy polskim producentem rolet wewnętrznych, który od 2014 roku dostarcza systemy oraz rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów biznesowych i indywidualnych. Nasz szeroki katalog produktów obejmuje rolety materiałowe gładkie, zaciemniające, dzień - noc, dzień - noc 3D, rzymskie, a także plisy okienne, żaluzje drewniane i aluminiowe, rolety do okien dachowych czy moskitiery. Dostarczamy rozwiązania mające na celu zwiększenie komfortu przebywania w pomieszczeniach i takie, które jednocześnie pełnią ważny element wystroju wnętrza. Przez praktycznie nieograniczony wybór systemów i tkanin możliwości aranżacyjnych jest naprawdę mnóstwo!

Efektem naszej wieloletniej pracy są tysiące zadowolonych klientów i miliony metrów tkanin rocznie, które upiększają wnętrza w domach i przedsiębiorstwach w całej Europie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Zespół Problind



SPIS TREŚCI

System roletowy MINI	5
System roletowy B1 MINI LUX	6
System roletowy KASETA PCV	7
System roletowy KASETA ALU PRZESTRZENNA	8
System roletowy KASETA ALU PRZYSZYBOWA	9
Roleta rzymska MECHANIZM ŁAŃCUSZKOWY	10
Plisa okienna BASIC	11
Plisa okienna LUX	12
Plisa okienna LUX-COMFORT	13
Plisa okienna DACHOWA	14
Roleta dachowa PROBLIND 2.0	15
Roleta wolnowisząca BEZKASETOWA SYSTEM B2	16
Roleta wolnowisząca BEZKASETOWA	17
Roleta wolnowisząca KASETA B 50	18
Roleta wolnowisząca KASETA B 55	19
Żaluzja pionowa VERTIKALE	20
Żaluzja pozioma DREWNO lub ALUMINIUM	21
Moskitiera RAMKOWA	22
Moskitiera DRZWIOWA	23
Moskitiera rolowana OKIENNA i DACHOWA	24
Moskitiera PLISOWANA	25
Moskitiera PRZESUWNA	26
Rodzaje PROWADNIC	27
Inspiracje	28



NASZE PRODUKTY



System roletowy MINI

Rolety mini z prowadzeniem żyłkowym to jedno z najpopularniejszych rozwiązań aranżacji okien. Doskonale nadają się do zamontowania w oknach i drzwiach w mieszkaniu bez konieczności wiercenia dziur w ramie okna. Niewielkich rozmiarów mechanizm został wyposażony w system samozamający, dzięki czemu roletę możemy zatrzymać na dowolnej wysokości. Do produkcji rolet wykorzystujemy najwyższej klasy komponenty i tkaniny od renomowanych dostawców.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie




Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów MINI dzień/noc:



Biały




Brązowy



Antracytowy


Kolory mechanizmów MINI:



Biały



Brązowy



Jak dokonać pomiaru?

Podaj:

szerokość A – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.
wysokość B - wymiar całego skrzydła okna.

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 150 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 230 cm

- Długość łańcuszka w standardzie: 98cm
- Strona sterowania: Uniwersalna - klient sam decyduje podczas montażu o stronie mechanizmu.



System roletowy B1 MINI LUX

Roleta B1 to system rolety wolnowiszącej z profilem nośnym, wykonanym z PCV. Uniwersalny pakiet montażowy pozwala zamontować roletę na ramę okna, do ściany lub sufitu. Dodatkowym atutem produktu, jest obrotowa głowica łańcuszka, która pozwala na sterowanie roletą za pomocą łańcuszka pod kątem. Podstawową funkcją rolety jest ochrona przed promieniami słonecznymi, jednak jest również elementem dekoracyjnym wnętrza.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie




Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały



Brązowy



Antracytowy

Rodzaje sterowania:

- łańcuszek
- silnik
- **WAŻNE:**
Należy podać stronę sterowania łańcuszka.
Długość łańcuszka w standardzie 98cm.

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 150 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 230 cm

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż bezinwazyjny na ramę okna:

- szerokość A – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej
- wysokość B - wymiar całego skrzydła okna

2. Montaż do ściany


- szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm

3. Montaż do sufitu

- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu

4. Montaż we wnękę okiennej

- szerokość i wysokość wnęki





System roletowy **KASETA PCV**

Roleta w kasce PCV to w 100% bezinwazyjny montaż, za pomocą specjalnej taśmy piankowej. Jest to bardzo wytrzymały materiał montażowy, który gwarantuje odporność na odrywanie na lata. Dzięki naszemu rozwiązaniu po zdjęciu kasety na ramie okiennej nie pozostaną dziury jak przy innym popularnym systemie montażowym.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie




Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały



Brązowy



Antracytowy


Drewnopodobne:



Złoty dąb



Jasny dąb



Orzech



Orzech
wenge



Mahoń



Wiśnia

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 150 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 230 cm

• Dostępne wymiary kaset:

- B19 (3,7cmx5,1cm)
- B39 (5,2cmx6,6cm)
- B49 (4,3cmx6,0cm)

• Dostępne rodzaje prowadnic:

- z wąską stopką
- standard

• WAŻNE:


Należy podać stronę sterowania łańcuszka.

Jak dokonać pomiaru?

Podaj:

szerokość A – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.

wysokość B – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.





System roletowy **KASETA ALU** przestrzenna

Roleta w kasecie aluminiowej z prowadnicami przestrzennymi typu C, wykonanymi z PCV, montowana jest bezinwazyjnie do ramy okna. Niezwykle prosty i praktyczny sposób montażu, przy użyciu taśmy piankowej, zapewnia wytrzymałość i trwałość rolety na długie lata. Istnieje również możliwość montażu rolety na uchwytych bezinwazyjnych na ramie okiennej lub przykręcenia rolety do ramy okiennej za pomocą wkrętów.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie




Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały



Brązowy



Antracytowy

Drewnopodobne:



Złoty dąb



Mahoń




Ciemny
orzech



Dąb
bagienny



Winchester



Jak dokonać pomiaru?

Podaj:

szerokość A – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.

wysokość B – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 150 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 200 cm

(MAX 140 cm dla
tkaniny dzień -
noc premium)

- Dostępne rodzaje prowadnic:
- z wąską stopką
- standard

Rodzaje sterowania:

- łańcuszek
- silnik
- **WAŻNE:**
Należy podać stronę
sterowania łańcuszka.
- **ROZMIAR KASETY:** 4,5x7 cm



• • •

System roletowy **KASETA ALU** przyszybowa

Rolety w kasecie aluminiowej są naszą kolejną propozycją dotyczącą aranżacji okien. Rolety te cechują się mniejszą co do wielkości kasetą, w której umieszczony jest materiał a prowadnice zastosowane w przypadku tego produktu są płaskie. Jest to niewątpliwa zaleta tego produktu w miejscach, gdzie montaż rolety najlepiej wykonać do ramy okiennej przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo dużego kąta otwarcia okna. Kaseca wykonana jest z aluminium, natomiast prowadnice z PCV.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie




Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały



Brązowy



Antracytowy

Drewnopodobne:



Złoty dąb



Mahoń



Ciemny
orzech



Dąb
bagienny



Winchester

Wymiary:
SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 150 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 200 cm

(MAX 140 cm dla
tkaniny dzień -
noc premium)

• Dostępne rodzaje prowadnic:

- standard
- szeroka 4 cm
- do listw półokrągłych


Rodzaje sterowania:

- łańcuszek
- silnik

• Ważne:

Należy podać stronę
sterowania łańcuszka.

• ROZMIAR KASETY: 3x7 cm

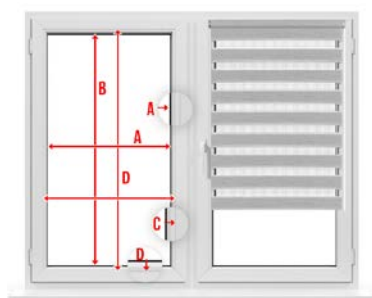

Jak dokonać pomiaru?

Podaj:

szerokość A – wymiar samej szyby.

wysokość B – wymiar samej szyby.

szerokość C – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.

wysokość D – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej




... Roleta rzymska mechanizm łańcuszkowy

Dla klientów poszukujących rozwiązania spełniającego funkcję dekoracyjną, ale też funkcjonalną, idealnym rozwiązaniem będą rolety rzymskie, które są połączeniem szyku, elegancji, ale także prostoty i funkcjonalności. Oferujemy rolety rzymskie w kilkudziesięciu stylowych wzorach. Uszyte są z najwyższej jakości tkanin, które przed produkcją są starannie dobierane i sprawdzane. W roletach rzymskich to właśnie tkanina odgrywa najważniejszą rolę. To głównie ona wpływa na efekt dekoracyjny, a w konsekwencji na całość aranżacji. Jesteśmy bezpośrednim producentem rolet rzymskich, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać roletę zgodną z najróżniejszymi oczekiwaniami klienta.



Rodzaje dostępnych tkanin:




Rzymska
firankowa



Rzymska
półzaciemniająca

Kolory mechanizmów:



Biały

Sposoby montażu:

- Ściana
- Sufit
- Rama okna
- Ważne:
Należy podać stronę sterowania łańcuszka.

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm


MAX 250 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 250 cm

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż do ściany
– szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm
2. Montaż do sufitu
– szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu
3. Montaż do ramy okiennej
– pomiar jak w przypadku rolety mini (str. 5)
4. Montaż we wnęcie okiennej
– szerokość i wysokość wnęki.

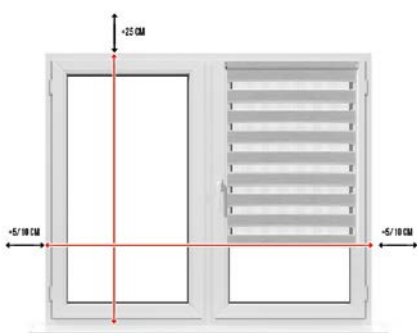



Plisa okienna **BASIC**

Plisy okienne to przesłony o uniwersalnym zastosowaniu. Ich ogromną zaletą jest możliwość przystaniania dowolnego fragmentu okna. Dzięki temu regulacja natężenia oraz kąta padania promieni słonecznych jest dziecinnie prosta. Plisy wykonane są z charakterystycznie sprasowanego w formę harmonijki materiału, który cechuje się dużą wytrzymałością i szerokim wyborem kolorów.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Standard



Termo /
zaciemniające

Sposoby montażu:

- Inwazyjny (przyszybowy)
- Bezinwazyjny (naramowy)

Wymiary:

SZEROKOŚĆ


MIN 20 cm

MAX 130 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 250 cm


Kolory mechanizmów:



Biały



Brązowy

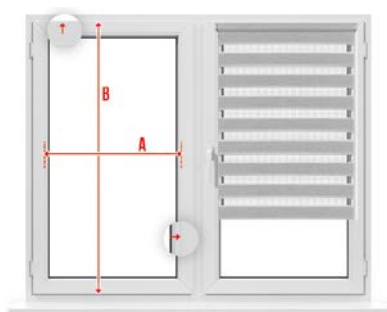

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż bezinwazyjny na ramie okna:
A. szerokość od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej
B. wysokość całego skrzydła okna
2. Montaż inwazyjny w świetle szyby:
- szerokość i wysokość samej szyby bez uszczelki



Plisa okienna **LUX**

Plisa okienna LUX to bardzo elegancki, praktyczny system harmonijkowy. Profile wykonane są z aluminium. Sterowanie rolety odbywa się za pomocą uchwytu, przymocowanego na stałe do profilu. Zastosowanie sprężyn w profilu umożliwia komfortowe użytkowanie i montaż plisy. Dzięki swojej funkcjonalności może być zamontowana we wszystkich rodzajach pomieszczeń.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Standard



Termo /
zaciemniające



Paradise

Sposoby montażu:

- Inwazyjny (przyszybowy)
- Bezinwazyjny (naramowy)

Wymiary:

SZEROKOŚĆ


MIN 20 cm

MAX 150 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 280 cm

Kolory mechanizmów:



Biały



Brązowy



Antracytowy



Anoda


Drewnopodobne:



Złoty dąb



Sosna



Orzech




Dąb
bagienny



Mahoń



Winchester

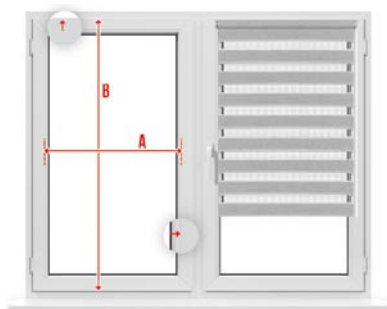

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż bezinwazyjny na ramie okna:
A. szerokość od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej
B. wysokość całego skrzydła okna
2. Montaż inwazyjny w świetle szyby:
- szerokość i wysokość samej szyby bez uszczelki

Ważne

Na życzenie klienta możliwe zastosowanie kijka/przedłużki do sterowania.



Plisa okienna LUX - COMFORT

Plisa okienna LUX COMFORT – charakteryzuje się innowacyjnym systemem montażowym. Górny profil montowany jest na stałe, co pozwala na użytkowanie żaluzji przy większych przeszkleniach. Sterowanie odbywa się przy pomocy sznurka lub silnika. Nowoczesne rozwiązanie podwyższa komfort użytkowania plisy.



Rodzaje dostępnych tkanin:




Standard

Termo /
zaciemniające

Paradise

Kolory mechanizmów:



Biały



Brązowy



Antracytowy



Anoda

Drewnopodobne:



Złoty dąb



Sosna



Orzech

Dąb
bagienny

Mahoń



Winchester

Sposoby montażu:

- Inwazyjny

Rodzaje sterowania:

- sznurek
- silnik

- Ważne:
Należy podać stronę
sterowania łańcuszka.

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 230 cm

DŁUGOŚĆ


MAX 400 cm


Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż do ściany
 - szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm
2. Montaż do sufitu
 - szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu
3. Montaż we wnęcie okiennej
 - szerokość i wysokość wnęki.

Ważne

Na życzenie klienta możliwe zastosowanie kijka/przedłużki do sterowania.

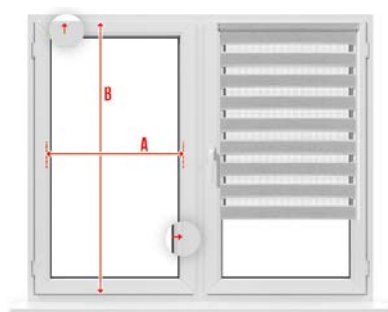

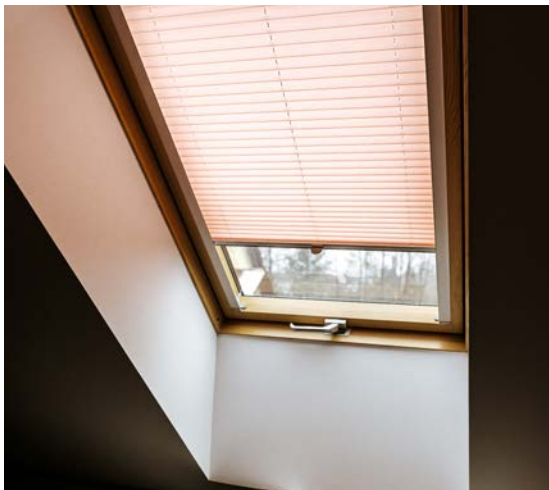

PLISA DACHOWA

Plisa dachowa to nowatorskie rozwiązanie, umożliwiające zastąpienie tradycyjnych rolet dachowych. Plisa z tkaniną harmonijkową pełni także rolę dekoracyjną okna. Pozwala na doświetlenie pomieszczenia, chroniąc jednak przed nadmiernymi promieniami słonecznymi. Niebywałą zaletą tego systemu, jest możliwość przysłonięcia okna w dowolny miejscu, dzięki dwóm ruchomym profilom.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Termo /
zaciemniające



Stadard



Paradise

Sposoby montażu:

- Inwazyjny
do ramy okiennej

Wymiary:

- Nasze rolety pasują do okien marki: Fakro, Velux, Optilight
- Ważne:
Na życzenie klienta możliwe zastosowanie kijka do sterowania.


Kolory mechanizmów:



Anoda



Jasna sosna



Biały



Jak dokonać pomiaru?

Sprawdź symbol na tabliczce znamionowej okna (mała srebrna tabliczka na ramie okiennej).

UWAGA! PRODUKT WYKONYWANY JEST ZGODNIE Z ALGORYTMEM PRODUCENTA, BŁĘDNE OKREŚLENIE WYMIARÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NIEMOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU PRODUKTU LUB PROBLEMAMI Z FUNKCJONALNOŚCIĄ.



Roleta dachowa **PROBLIND 2.0**

To produkt innowacyjny względem powszechnie znanych systemów rolet dachowych. Nasz produkt wyróżnia się zdecydowanie prostszym oraz wygodniejszym montażem, a to za sprawą uchwytów montażowych, które przykręcane są do ramy okna, a następnie w nie wczepiana zostaje roleta. W standardzie stosujemy tkaninę zaciemniającą typu termo, czyli tkaninę powleczonej srebrną powłoką od strony zewnętrznej. Powłoka ma za zadanie lepsze odbijanie promieni słonecznych, które, w przypadku okien dachowych, są szczególnie uciążliwe.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Termo /
zaciemniające



Gładkie



Screen

Sposoby montażu:

- Inwazyjny
do ramy okiennej

Wymiary:

- Nasze rolety pasują do okien
marki: Fakro, Velux, Optilight


Kolory mechanizmów:



Anoda



Jasna sosna



Biały



Jak dokonać pomiaru?

Sprawdź symbol na tabliczce znamionowej okna (mała srebrna tabliczka na ramie okiennej).

UWAGA! PRODUKT WYKONYWANY JEST ZGODNIE Z ALGORYTMEM PRODUCENTA, BŁĘDNE OKREŚLENIE WYMIARÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NIEMOŻLIWOŚCIĄ ZAŁOŻENIA PRODUKTU LUB PROBLEMAMI Z FUNKCJONALNOŚCIĄ.



ROLETA WOLNOWISZĄCA BEZKASETOWA SYSTEM B2

Roleta wolnowiszcząca B2 na wymiar bezkasetowa, przeznaczona jest do przysłonięcia dużych powierzchni. Montowana do ściany lub sufitu za pomocą klipów montażowych. Roleta typu B2 posiada ruchomą głowicę łańcuszka, dlatego też montaż może się odbyć we wnęce jak i nad wnęką bez konieczności manualnego obracania łańcuszka.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie



Termo /
zaciemniające




Dzień – noc 3D



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały



Czarny

Sposoby montażu:

- ściana
- sufit
- we wnęcie okiennej

Rodzaje sterowania:

- łańcuszek
- silnik
- sprężyna

• WAŻNE:

Należy podać stronę sterowania łańcuszka.

Wymiary:

SZEROKOŚĆ


MIN 55 cm

MAX 220 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 250 cm

(MAX 290 cm
dla tkaniny typu screen)

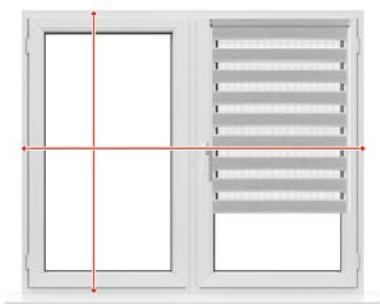

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż do ściany
– szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm
2. Montaż do sufitu
– szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu
3. Montaż we wnęcie okiennej
– szerokość i wysokość wnęki.



Roleta wolnowisząca **BEZKASETOWA**

Rolety wolnowiszące na wymiar w systemie bezkasetowym przeznaczone są do montażu na większych przeszkleniach, a ich zadaniem jest skuteczna ochrona wnętrza przed zbytnim nagrzaniem. Montowane są do ściany lub sufitu za pomocą klipów montażowych nad wnęką okienną lub w środku wnęki okiennej. Rolety typu MGS należą do systemów rolet bezkasetowych, oznacza to że materiał po zwinięciu nie jest zabudowany w kasecie maskującej.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie




Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały

- **WAŻNE:**
Należy podać stronę sterowania tańcuszka.

Sposoby montażu:

- ściana
- sufit
- we wnękę okiennej

Wymiary:

SZEROKOŚĆ


MIN 55 cm

MAX 220 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 250 cm

(MAX 290 cm
dla tkaniny typu screen)

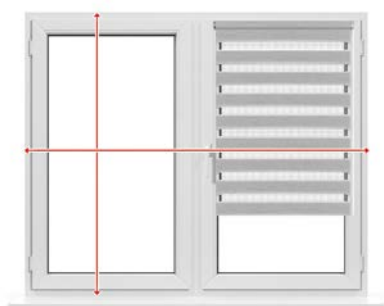

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż do ściany
– szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm
2. Montaż do sufitu
– szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu
3. Montaż we wnękę okiennej
– szerokość i wysokość wnęki.



Roleta wolnowisząca **KASETA B 50**

Rolety wolnowiszące w kasecie B 50 to system w którym rura nawojowa z tkaniną są zabudowane w kasecie. Montowane są do ściany lub sufitu za pomocą klipów montażowych nad wnęką okienną lub w środku wnęki okiennej. Rolety typu B 50 cechuje wysoka jakość, a dodatkowym atutem tego rodzaju rolet jest masywne obciążenie tkaniny w kolorze profilu oraz metalowy łańcuszek, co daje efekt premium. Kasecja ma wymiary 6,5 x 6,5 cm.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie




Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały



Anoda



Czarny



Antracyt

Sposoby montażu:

- ściana
- sufit
- we wnękę okiennej

Rodzaje sterowania:

- łańcuszek

• **WAŻNE:**

Należy podać stronę sterowania łańcuszka.

Wymiary:

SZEROKOŚĆ


MIN 55 cm

MAX 220 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 250 cm

(MAX 290 cm dla tkaniny typu screen)

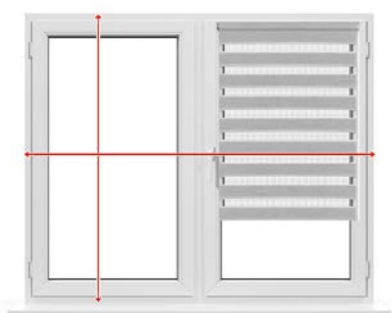

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż do ściany
– szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm
2. Montaż do sufitu
– szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu
3. Montaż we wnękę okiennej
– szerokość i wysokość wnęki.



Roleta wolnowisząca **KASETA B 55**

Rolety wolnowiszące w kasecie B 55 to system przeznaczony do montażu na przeszkleniach, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość rury nawojowej rolety. Materiał nawijany jest na aluminiową rurę z wpustem, dzięki czemu roleta może zostać wyprodukowana w rozmiarze nawet ponad 250cm. Rolety B 55 montowane są do ściany lub sufitu za pomocą skręcanych uchwytów montażowych nad wnęką okienną lub w środku wnęki okiennej. Kasetka ma wymiary 8,5 x 8,5 cm.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Dzień – noc



Gładkie



Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały



Anoda



Czarna struktura

Sposoby montażu:

- ściana
- sufit
- we wnęcie okiennej

Rodzaje sterowania:

- łańcuszek
- silnik
- sprężyna
- **WAŻNE:**
Należy podać stronę sterowania łańcuszka.

Wymiary:


SZEROKOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 280 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 500 cm

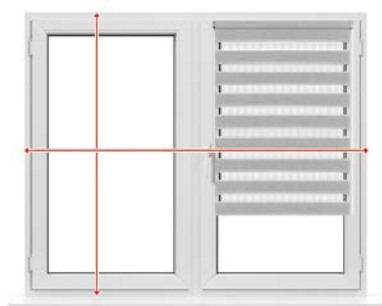

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż do ściany
– szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm
2. Montaż do sufitu
– szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu
3. Montaż we wnęcie okiennej
– szerokość i wysokość wnęki.



Żaluzja pionowa **VERTIKALE**

Popularna w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności swoje zastosowanie odnajduje w szpitalach, urzędach oraz biurach. System pozwala na przesuwanie żaluzji w osi poziomej, a dzięki obrotowym zaczepom tkaniny możemy płynnie regulować zaciemnienie pomieszczenia.



Rodzaje dostępnych tkanin:



Gładkie




Termo /
zaciemniające



Screen

Kolory mechanizmów:



Biały

Sposoby montażu:

- ściana
- sufit
- we wnęce okiennej

Rodzaje sterowania:

- łańcuszkowo-sznurkowy

Wymiary:


SZEROKOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 250 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 500 cm

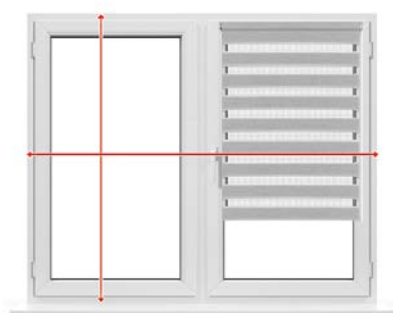


Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż do ściany
 - szerokość wnęki okiennej powiększona o zapas materiału.
 - Wysokość należy zawsze podać kompletną, czyli tkanina + mechanizm
2. Montaż do sufitu
 - szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu
3. Montaż we wnęce okiennej
 - szerokość i wysokość wnęki.



... Żaluzja pozioma drewno lub aluminium

Żaluzje poziome to jeden z najbardziej rozpowszechnionych systemów osłon okiennych. Pomimo wielu lat istnienia są produktem nadal chętnie wybieranym przez klientów, a to za sprawą swojej funkcjonalności oraz długiej żywotności. Żaluzje są przystosowane do montażu na nowoczesnych oknach drewnianych i PCV, a żaluzje aluminiowe dzięki swojej konstrukcji i odporności na wilgoć z powodzeniem znajdują zastosowanie w kuchniach czy łazienkach.

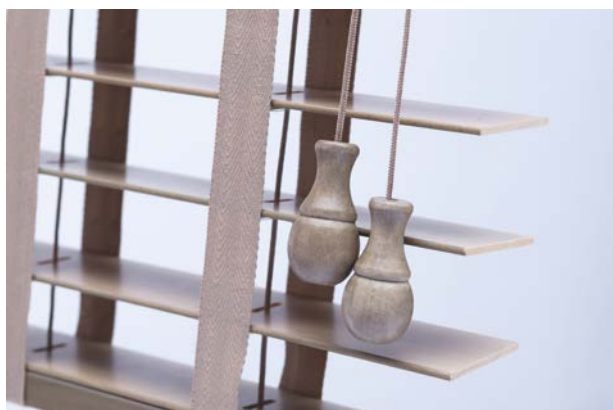

Rodzaje dostępnych tkanin:



Drewniane



Aluminiowe

Kolory mechanizmów:



W kolorze lameli

Sposoby montażu:

- ściana
- sufit
- we wnęce okiennej
- bezinwazyjnie do ramy okiennej
- inwazyjnie w świetle szyby

Szerokości lameli:

- 50 mm
- 25 mm
- 16 mm (tylko ALU)

Rodzaje sterowania:

- sznurkowe
- elektryczne

Jak dokonać pomiaru?

1. Montaż w ścianie, na suficie i we wnęce - jak roleta wolnowisząca B 50 (str. 18)
2. Montaż bezinwazyjny - jak roleta mini (str. 5)
3. Montaż inwazyjny
- szerokość i wysokość samej szyby bez uszczelki

Wymiary:


SZEROKOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 240 cm

DŁUGOŚĆ


MAX 250 cm

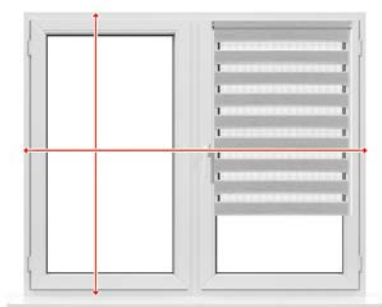




Moskitiera ramkowa

Moskitiery okienne wykonane są z siatki osadzonej na aluminiowych profilach montowanych do okien. Solidne wykonanie pozwala na długie użytkowanie produktu. Samodzielny montaż moskitiery jest bardzo prosty - odbywa się za pomocą przekręcanych zaczepów. Dzięki temu moskitierę można w łatwy sposób założyć lub zdjąć z ramy okiennej.

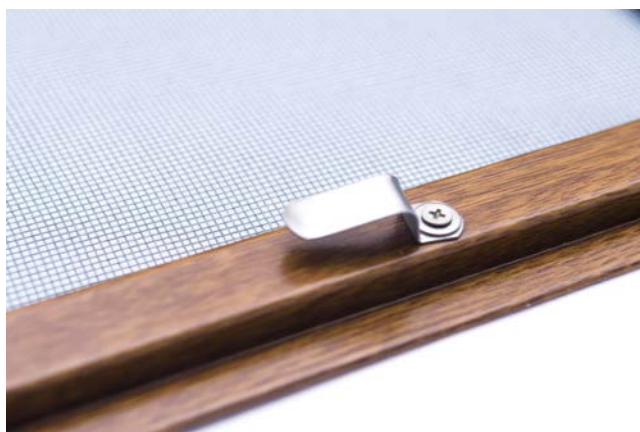

Kolory profili:



Biały



Brąz



Antracyt



Złoty Dąb



Mahoń



Orzech



Winchester

Kolory siatki:



Szary



Czarny

Wymiary:


SZEROKOŚĆ

MIN 25 cm

MAX 130 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 200 cm



Jak dokonać pomiaru?

- Zmierz szerokość i wysokość światła okna w najszerszym miejscu
- Zmierz grubość felca, ramy okiennej z uszczelką.




Moskitiera drzwiowa

Moskitiera drzwiowa to bardzo popularny system, znajdujący zastosowanie w oknach balkonowych. Ergonomiczna poprzeczka wzmacniająca konstrukcję i pełniąca rolę klamki jest rozwiązaniem bardzo praktycznym i estetycznym. Moskitierę montuje się we wnęce drzwiowej. Moskitiera osadzona jest w ramie – dzięki temu jest bardziej stabilna.



Kolory profili:



Biały



Brąz



Antracyt



Złoty Dąb



Wiśnia




Orzech

Kolory siatki



Szary



Czarny

Strony zawiasów: PRAWA, LEWA (PATRZĄC OD ZEWNĄTRZ)

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 50 cm

MAX 120 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 250 cm

Jak dokonać pomiaru?

Podaj:


A - szerokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi

B - wysokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi.

C - szerokość całej szpalety, razem z ramą okienną.

Dodatkowo, upewnij się czy Twoje okno posiada wywietrznik lub nietypowe wykończenie, które może utrudnić funkcjonowanie moskitiery.

Podane wymiary w zamówieniu traktowane są jako całkowite wymiary moskitiery wraz z ramą.






Moskitiera rolowana okienna i dachowa

Moskitiera rolowana to nowoczesny system moskitier przeznaczony do montażu we wnękach okiennych i drzwiowych oraz na ościeżnicach. Moskitiera montowana jest w kasecie, do której chowa się siatka i prowadnice, dzięki którym tworzy się szczelny układ zatrzymujący uciążliwe insekty i owady oraz opady z drzew, krzewów i kwiatów. Kaseta wyposażona jest w mechanizm sprężynowy, który umożliwia pracę moskitiery w pionie. Po rozwinięciu siatka mocowana jest do listwy hakowej lub zaczepów znajdujących się w prowadnicach. System sprawdza się świetnie na oknach dachowych.



Kolory profili:



Biały



Brąz



Mahoń



Antracyt



Złoty
Dąb




Orzech

Kolory siatki:



Szary



Czarny

Sposoby montażu:

- rama okienna (od zewnątrz)
- do wnęki okiennej
- ściana/sufit

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 50 cm

MAX 120 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 250 cm



Jak dokonać pomiaru?

Dla moskitier do okien dachowych:

- Zmierz szerokość i wysokość światła szpalety okiennej.

Dla moskitier okiennych:

- Zmierz szerokość i wysokość światła okna
- Zmierz szerokość ramy okiennej w kilku miejscach




MOSKITIERA PLISOWANA

Moskitiery drzwiowe plisowane to idealne rozwiązanie chroniące drzwi tarasowe oraz balkonowe przed owadami, pyłkami oraz kurzem. Moskitiera plisowana to innowacyjna osłona, która nie ogranicza funkcjonalności drzwi i pozwala na zatrzymanie jej w dowolnej pozycji. Cechą charakterystyczną tego produktu jest zastosowanie specjalnej plisowanej siatki, która podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym.



Kolory profili:



Biały



Brąz



Antracyt



Złoty Dąb




Orzech

Kolory siatki



Szary



Czarny

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 100 cm

MAX 400 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 270 cm

Jak dokonać pomiaru?

Podaj:

A - szerokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi


B - wysokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi.

C - szerokość i wysokość całej szpalety, razem z ramą okienną.

Dodatkowo, upewnij się czy Twoje okno posiada wywietrznik lub nietypowe wykończenie, które może utrudnić funkcjonowanie moskitiery.

Podane wymiary w zamówieniu traktowane są jako całkowite wymiary moskitiery wraz z ramą.

WAŻNE: Należy podać stronę przesuwania od zewnętrznej strony






MOSKITIERA PRZESUWNA

Moskitiera przesuwna doskonale sprawdza się w dużych, przeszklonych, przesuwnych tarasowych oknach. Nowoczesne moskitiery wykonane z trwałych i elastycznych materiałów, nie tylko są skuteczne, ale także eleganckie. Skrzydło moskitiery przesuwana się na dwóch prowadnicach (jedno lub dwutorowych). Konstrukcja moskitiery nie posiada poprzeczki dzielącej, co zapewnia odpowiednią estetykę.



Kolory profili:



Biały



Brąz



Antracyt



Złoty Dąb




Orzech

Kolory siatki



Szary



Czarny

Wymiary:

SZEROKOŚĆ

MIN 150 cm

MAX 250 cm

DŁUGOŚĆ

MAX 460 cm
(potrójne drzwi)

MAX 350 cm
(podwójne drzwi)

MAX 350 cm
(pojedyncze drzwi)

Jak dokonać pomiaru?

Podaj:

A - szerokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi


B - wysokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi.

C - szerokość i wysokość całej szpalety, razem z ramą okienną.

Dodatkowo, upewnij się czy Twoje okno posiada wywietrznik lub nietypowe wykończenie, które może utrudnić funkcjonowanie moskitiery.

Podane wymiary w zamówieniu traktowane są jako całkowite wymiary moskitiery wraz z ramą.

WAŻNE: Należy podać szerokość każdej przesuwnej ramy.





RODZAJE PROWADNIC



Prowadnica ALU szeroka płaska – 3,8 cm

Stosuje się w kasetach ALU przyszybowych

Dostępne kolory:

biały, brąz, antracyt



Prowadnica ALU płaska standard – 3,2 cm

Stosuje się w kasetach ALU przyszybowych

Dostępne kolory:

biały, brąz, antracyt, złoty dąb ciemny, orzech, dąb bagienny, mahoń, winchester



Prowadnica PCV płaska ze stopką – 3,2 cm

Stosuje się w kasetach ALU przyszybowych z zaokrągloną listwą przyszybową

Dostępne kolory:

biały, brąz, antracyt, złoty dąb ciemny, orzech, dąb bagienny, mahoń, winchester



Prowadnica PCV przestrzenna standard

Stosuje się w kasetach PCV oraz ALU przestrzennych

Dostępne kolory:

biały, brąz, antracyt, złoty dąb, jasny dąb, orzech, mahoń, orzech wenge, wiśnia, dąb bagienny, winchester, wiśnia, dąb bagienny, winchester



Prowadnica PCV przestrzenna z wąską stopką

Stosuje się w kasetach PCV oraz ALU przestrzennych

Dostępne kolory:

biały, brąz, antracyt, złoty dąb, jasny dąb, orzech, mahoń, orzech wenge, wiśnia



Prowadnica ALU B55

Stosuje się w roletach w kasce B55

Dostępne kolory:

biały, anoda, czarna struktura



NASZE INSPIRACJE














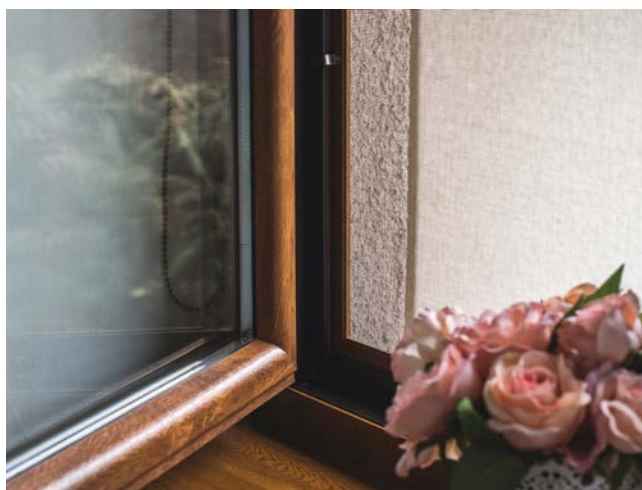

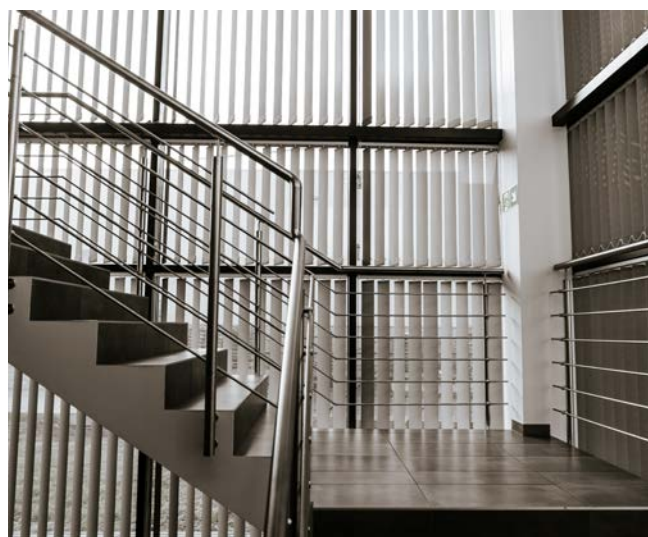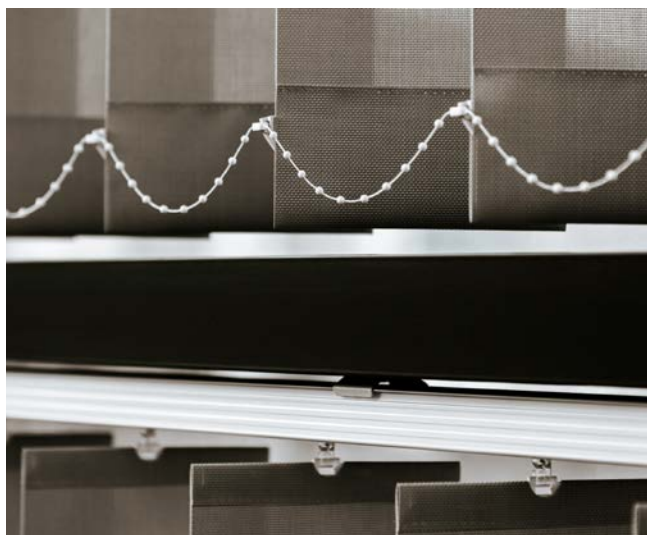





PROBLIND

producent rolet i moskitier

WWW.PROBLIND.PL

oficjalny partner